


## GEMINI - VI

Çift Kafa Kesim Makinesi Ø 600 mm - Otomatik 3 Eksen Servo Kontrollü








YouTube

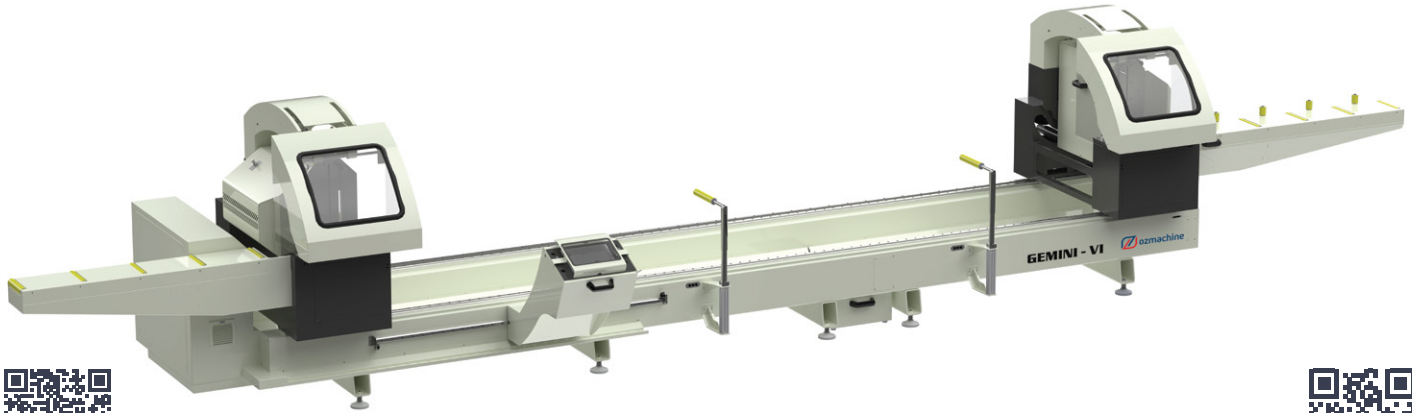

WEB

3 eksen servo kontrollü, çift kafa kesim makinesi GEMINI – VI, farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. GEMINI – VI daha geniş profilleri kesmek için dizayn edilmiştir. Servo hareket sistemi sayesinde -22.5° ve 45° arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafalar, kusursuz bir kesim işlemi sunar. Minimum 480 mm ve maksimum 5050 mm uzunluğundaki profillerin kesim işlemlerini aynı anda çift kafa ile sağlarken, 5050 mm üzeri uzunluğundaki profillerin kesimlerinde de sınırları ortadan kaldırıyor. GEMINI - VI, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mengenerler ve profil destek üniteleri kesim kalitesini arttırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor.

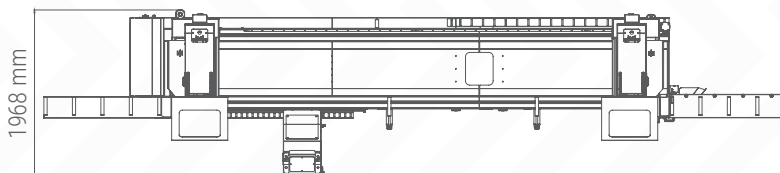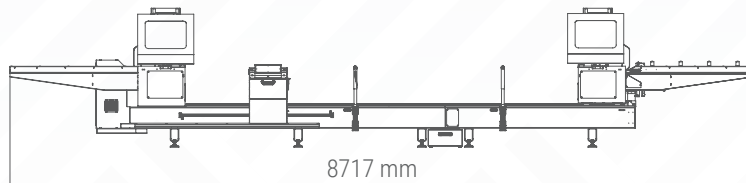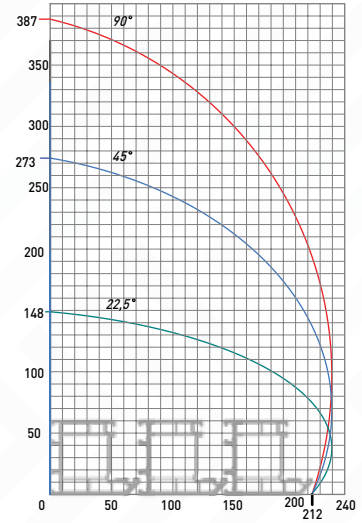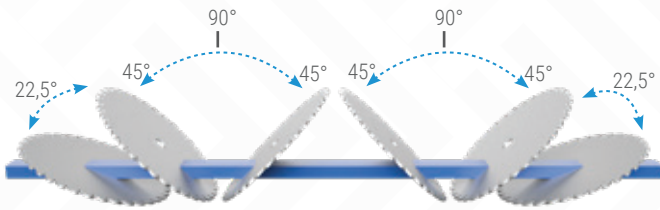

## GEMINI - VI

Çift Kafa Kesim Makinesi Ø 600 mm - Otomatik 3 Eksen Servo Kontrollü

## EKSEN MESAFELERİ

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Servo kontrollü dönüş eksen                         | •                      |
| Her açıda servo kontrollü hızlı aç konumlama        | -22.5° ve 45° arasında |
| Hidro-pnömatik kontrollü kesim                      | •                      |
| Çift kafa ile minimum kesim ölçüsü (90°/45°)        | 480 mm / 720 mm        |
| Çift kafa ile maksimum kesim ölçüsü (90°/45°)       | 5050 mm / 5050 mm      |
| Maksimum kafa içe yatış açısı (iç eğim / dış eğim)  | 45°                    |
| Maksimum kafa dışa yatış açısı (iç eğim / dış eğim) | -22.5°                 |

## POZİSYONLAMA HIZI

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| X eksen pozisyonlama hızı | 40 m/dk |
|---------------------------|---------|

## HAVA

|               |         |
|---------------|---------|
| Hava basıncı  | 6-8 Bar |
| Hava tüketimi | 95 L/dk |

## ELEKTRİK

|              |          |
|--------------|----------|
| Maksimum güç | 9,1 kW   |
| Voltaj       | 400V     |
| Frekans      | 50-60 Hz |

## OPERASYONEL ALAN

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Elmas uçlu testere                                        | 2                    |
| Testere çapı                                              | 600 mm               |
| Testere motoru gücü                                       | 3kW - 4HP            |
| Profil yükseklik ölçümü                                   | •                    |
| X ekseninde isteğe bağlı uzunluk                          | ○                    |
| Kesim alanı koruyucu muhafazası                           | •                    |
| Pnömatik yatay mengenerler                                | •                    |
| Pnömatik dikey mengenerler                                | •                    |
| Otomatik profil ara destek                                | •                    |
| Profil ara destek adedi                                   | 2                    |
| Ek profil ara destek                                      | ○                    |
| Hareketli kafada konveyör                                 | •                    |
| Sabit kafada konveyör                                     | •                    |
| Püskürtmeli testere soğutma sistemi                       | •                    |
| Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama                 | •                    |
| Testere çıkış hızı ayarı                                  | •                    |
| Açılı dilimleme                                           | •                    |
| Barkod yazıcı                                             | •                    |
| Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi | •                    |
| Kontrol paneli                                            | 10" Dokunmatik ekran |
| Toz emme sistemiyle uyumluluk                             | •                    |
| Otomatik talaş tahliye ünitesi                            | ○                    |
| Oz Machine Softcut (Kesim optimizasyon programı)          | ○                    |

• Standart ○ Opsiyon