



SAS - III

Kanat Toplama İstasyonu



ÖZELLİKLER

Farklı seri değişik ebatlarda kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm tek açılım, çift açılım, çift kanat ve volswagen sürme aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan ayar, kalıp ve şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkanı sağlar. Farklı seri değişik ebatlarda kapı & pencere kanat profillerini ekrandan seçerek revolver sistemi ile otomatik ayar imkanı. Her türlü açılım ve aksesuar montajı için uyumlu.

STANDART EKİPMANLAR



- Kanat Toplama Masası
- Pencere kanadını otomatik merkezleme sistemi
- Otomatik ıspanyolet ve makas ölçü alma sistemi
- İspanyolet ve makas kesim panç

OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Çift kademeli tam otomatik vidalama
- İkili Otomatik Vida Besleme Ünitesi
- Hareketli ayarlanabilir ve hava soğutmalı üçlü Kol yeri Delme Grubu
- Yarı Otomatik Ayarlanabilir, Menteşe Delme ve Manuel Menteşe Vidalama Grubu
- İspanyolet Kanal Açma Frezesi ve otomatik hava ünitesi
- Tam Otomatik 4'lü Su tahliye Sistemi
- Lazer vida hizalama sistemi




WEB

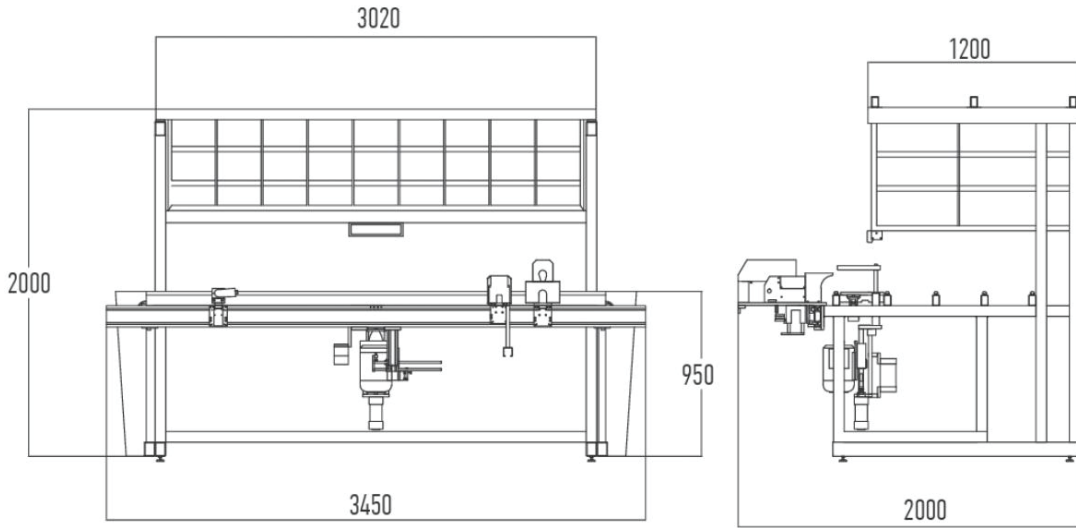

A Min : 330
A Max : 2520



Min : 3,9 x 16
Max : 4,2 x 38



A min : 30 mm
A max : 100 mm
B min : 50 mm
B max : 125 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



6-8 bar 250/lt/syc



850 kg



3450 x 2000 x 2020