

DELTA D

Delme Opsiyonlu Otomatik Alttan Çıkma Testereli Profil Dilimleme Makinesi Ø 500 mm



ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin dilimleme ve düz kesimleri için kullanılır.

- Ø 500 mm testere sayesinde geniş profil kesimi
- Servo sürümlü otomatik profil besleme ve seri dilimleme işlemi
- Otomatik mengene sistemi
- Kesme hızını ayarlama
- Profile göre testere ilerleme mesafesini dijital olarak ayarlama
- Emniyet sensörlü muhafaza ile güvenli kesim
- Dokunmatik kontrol paneli
- İşlem programlama ve geniş hafıza
- 500 kg Konveyör taşıma kapasitesi
- 4 m Standart konveyör uzunluğu
- Manuel kesim hızı ayarı
- 0.2 mm kesim hassasiyeti
- Minimum kesim uzunluğu 5 mm
- 270 mm fire uzunluğu

STANDART EKİPMANLAR

- Ø 500 mm testere
- Soğutma sistemi

OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Delme
- Dış açma





YouTube



WEB

								<i>Delme opsiyonu</i>								<i>Dış açma opsiyonu</i>																	
HP	kW	n	Hz	I (400 V)	kW	n	I (230 V)	kW	n	Hz	I (220 V)	Takım Tutucu	kW	n	I (220 V)	Takım Tutucu	Dış Açma Kapasitesi	Ø D	Ø d	s	n	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	L x w x h (mm)	kg								
5,5 4	3000 r.p.m	50 60	8 A	0,8	3000 r.p.m	4,83 A	3	18000 r.p.m	200	5,7 A	ER 20	0,8	3000 r.p.m	4,83 A	ER 16	M10 (Max.)	500 mm	30-32 mm	4 mm	2347 r.p.m	6 - 8 bar	40 L / dk.	6630 x 1340 x 1440 735 kg										

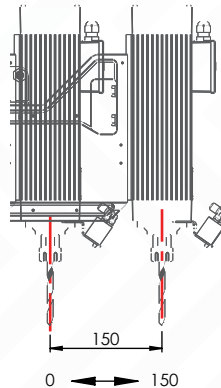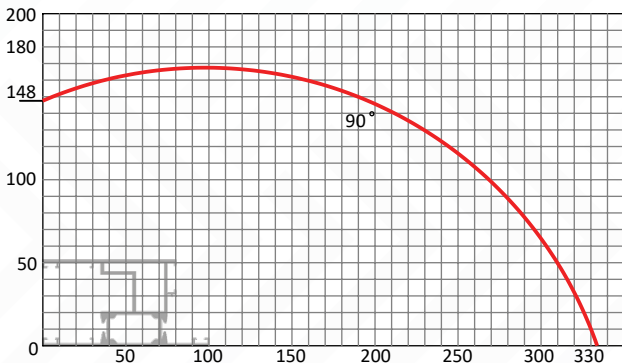

DELTA D

Delme Opsiyonlu Otomatik Alttan Çıkma Testereli Profil Dilimleme Makinesi Ø 500 mm

Profil Yüksekliği - Delinebilecek Mesafe Grafiği

