


GEMINI - VI

Çift Kafa Kesim Makinesi Ø 600 mm - Otomatik 3 Eksen Servo Kontrollü






YouTube

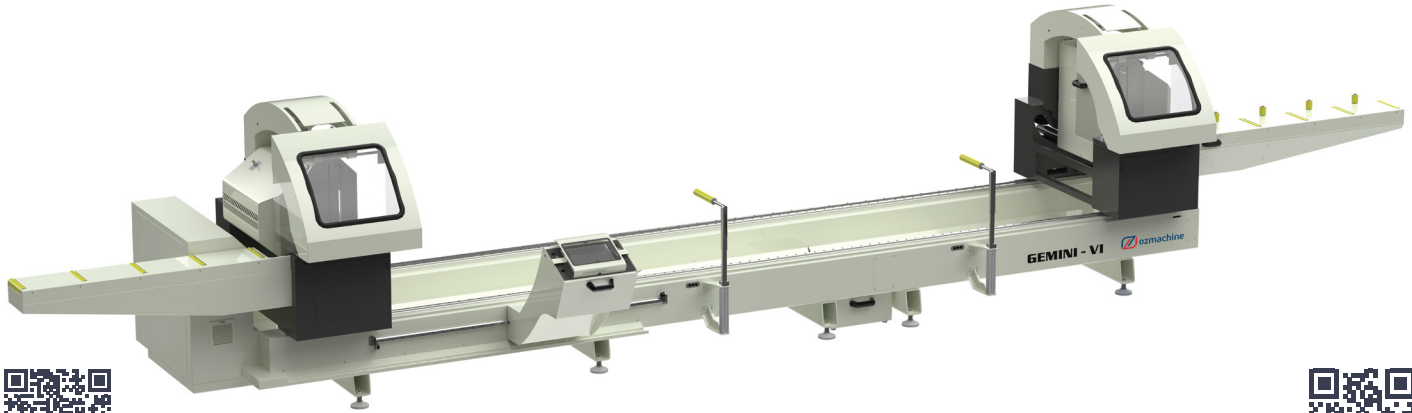


WEB


3 eksen servo kontrollü, çift kafa kesim makinesi GEMINI – VI, farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. GEMINI – VI daha geniş profilleri kesmek için dizayn edilmiştir. Servo hareket sistemi sayesinde -22.5° ve 45° arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafalar, kusursuz bir kesim işlemi sunar. Minimum 480 mm ve maksimum 5050 mm uzunluğundaki profillerin kesim işlemlerini aynı anda çift kafa ile sağlarken, 5050 mm üzeri uzunluğundaki profillerin kesimlerinde de sınırları ortadan kaldırıyor. GEMINI - VI, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mengenerler ve profil destek üniteleri kesim kalitesini arttırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor.

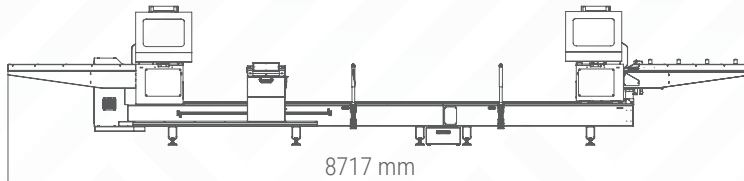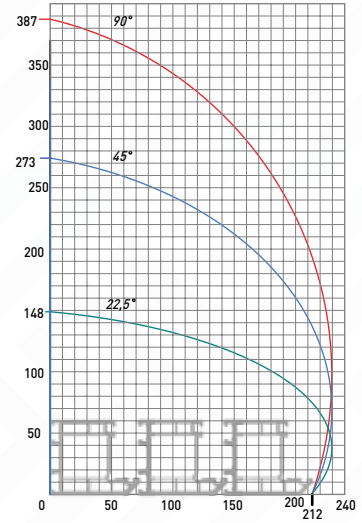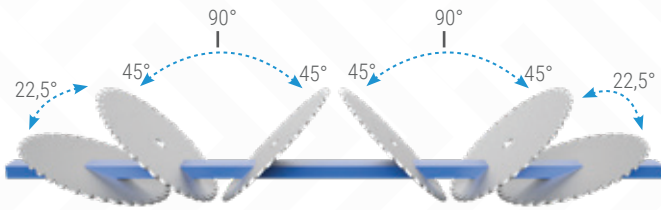

8717 mm



1631 mm

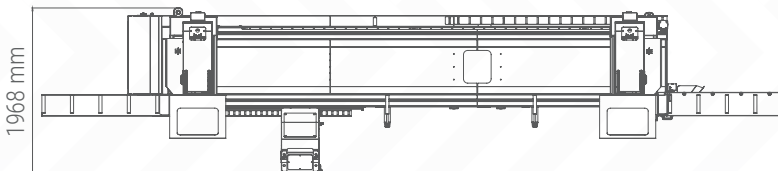

1968 mm


1530

GEMINI - VI

Çift Kafa Kesim Makinesi Ø 600 mm - Otomatik 3 Eksen Servo Kontrollü

EKSEN MESAFELERİ

Servo kontrollü dönüş eksen	•
Her açıda servo kontrollü hızlı aç konumlama	-22.5° ve 45° arasında
Hidro-pnömatik kontrollü kesim	•
Çift kafa ile minimum kesim ölçüsü (90°/45°)	480 mm / 720 mm
Çift kafa ile maksimum kesim ölçüsü (90°/45°)	5050 mm / 5050 mm
Maksimum kafa içe yatış açısı (iç eğim / dış eğim)	45°
Maksimum kafa dışa yatış açısı (iç eğim / dış eğim)	-22.5°

POZİSYONLAMA HIZI

X eksen pozisyonlama hızı	40 m/dk
---------------------------	---------

HAVA

Hava basıncı	6-8 Bar
Hava tüketimi	95 L/dk

ELEKTRİK

Maksimum güç	9,1 kW
Voltaj	400V
Frekans	50-60 Hz

OPERASYONEL ALAN

Elmas uçlu testere	2
Testere çapı	600 mm
Testere motoru gücü	3kW - 4HP
Profil yükseklik ölçümü	•
X ekseninde isteğe bağlı uzunluk	○
Kesim alanı koruyucu muhafazası	•
Pnömatik yatay mengeneler	•
Pnömatik dikey mengeneler	•
Otomatik profil ara destek	•
Profil ara destek adeti	2
Ek profil ara destek	○
Hareketli kafada konveyör	•
Sabit kafada konveyör	•
Püskürtmeli testere soğutma sistemi	•
Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama	•
Testere çıkış hızı ayarı	•
Açılı dilimleme	•
Barkod yazıcı	•
Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi	•
Kontrol paneli	10" Dokunmatik ekran
Toz emme sistemiyle uyumluluk	•
Otomatik talaş tahliye ünitesi	○
Oz Machine Softcut (Kesim optimizasyon programı)	○

• Standart ○ Opsiyon