



# SPICA F AUTO

4 Eksen Servo Kontrollü Otomatik Cephe Kertme Makinesi

ÜRÜN WEB LINK






## ÖZELLİKLER

SPICA F AUTO makinesi 4 eksen servo kontrolü sayesinde geniş kesme aralığına sahip otomatik kertme makinesidir. Cephe kaplama, özel konstrüksiyon uygulamaları ve kış bahçesi gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Servo hareket kontrollü eksenleri ile 550 mm çapındaki testere ve rijit lineer kızaklı eksen gövde yapısı sayesinde yüksek hassasiyet sağlamaktadır.



WEB

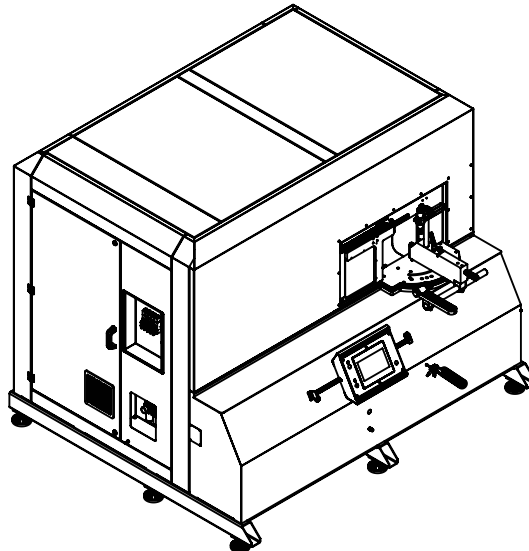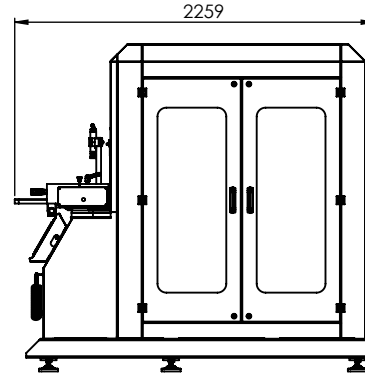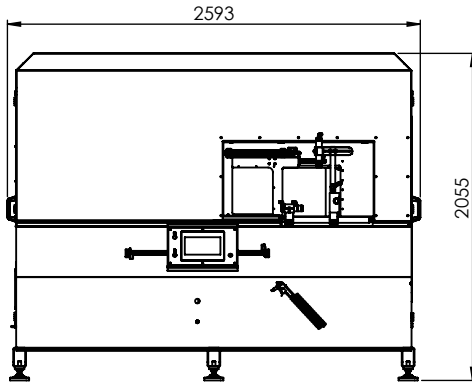



# SPICA F AUTO

4 Eksen Servo Kontrollü Otomatik Cephe Kertme Makinesi

## PROFİL YERLEŖTİRME KAPASİTESİ

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Profil Yükseklięi                         | 300 mm     |
| Profil GeniŖlięi                          | 300 mm     |
| Gönye Açı Kapasitesi (Dijital Göstergeli) | 45° /-135° |
| Kesme Açısı                               | 45° /270°  |

## HAVA-ELEKTRİK

|         |         |
|---------|---------|
| Basınç  | 6-8 Bar |
| Voltaj  | 400 V   |
| Frekans | 50 Hz   |
| Tüketim | 15 L/dk |

## OPERASYONEL ALAN

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Testere Çapı                                                        | 550 mm         |
| Tek seferde kertme derinlięi yatay ve dikey (GeniŖlik/ Yükseklik)   | 180/180        |
| Testere Motor Gücü                                                  | 3 kW           |
| Testere motor devri (Frekans İnvörtör kontrollü) 3000 rpm (max)     | 3000 rpm (max) |
| Maksimum Hız                                                        | 3000 rpm       |
| Maksimum Kesim Derinlięi                                            | 175 mm         |
| Testere yatma açı aralıęı                                           | ±45°           |
| İŖlenebilir profil yükseklięi ve geniŖlięi                          | 300 x 300 mm   |
| Kertme açısı                                                        | 45° - 270°     |
| Dijital Göstergeli Gönye Açısı                                      | 45° - 135°     |
| Özel mengene ve gönye yapısı sayesinde çoklu profil kertme özellięi | ○              |
| Yatay ve dikey ayarlanabilir mengeneler                             | ●              |
| İŖlen alanına eriŖimi engelleyen koruyucu kabin ve muhafaza sistemi | ●              |
| 10" Dokunmatik Ekran                                                | ●              |
| Omron Motion Kontrol Sistemi                                        | ●              |

● Standart ○ Opsiyon

