
DELTA DT

Diş Açma Özellikli Otomatik Alttan Çıkma Testereli Profil Dilimleme Makinesi Ø 500 mm

ÜRÜN WEB LİNK



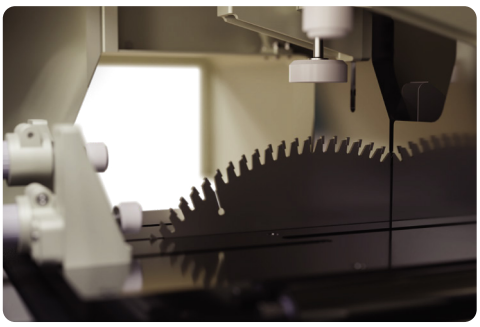

ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin dilimleme ve düz kesimleri için kullanılır.


- Ø 500 mm testere sayesinde geniş profil kesimi
- Servo sürücülü otomatik profil besleme ve seri dilimleme işlemi
- Otomatik mengene sistemi
- Kesme hızını ayarlama
- Profile göre testere ilerleme mesafesini dijital olarak ayarlama
- Emniyet sensörlü muhafaza ile güvenli kesim
- Dokunmatik kontrol paneli
- İşlem programlama ve geniş hafıza
- 500 kg Konveyör taşıma kapasitesi
- 4 m Standart konveyör uzunluğu
- Manuel kesim hızı ayarı
- 0.2 mm kesim hassasiyeti
- Minimum kesim uzunluğu 5 mm
- 270 mm fire uzunluğu

STANDART EKİPMANLAR


- Ø 500 mm testere
- Soğutma sistemi
- Diş açma

YouTube

WEB

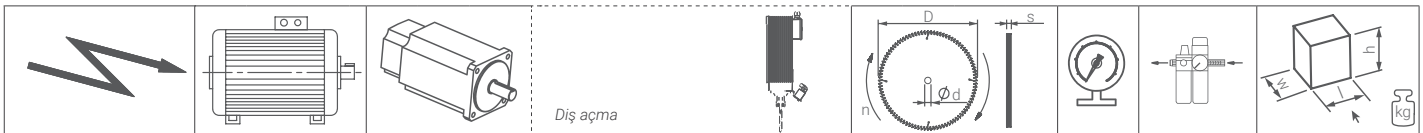

kW	Hz	(400 V) 3P, N, PE	HP kW	n	Hz	kW	n	kW	n	Takım Tutucu	Diş Açma Kapasitesi	ø D	ø d	s	n	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
15	50 60	27 A	5,5 4	3000 r.p.m	50 60	0,8	3000 r.p.m	0,8	3000 r.p.m	ER 16	M10 (Max.)	500 mm	30-32 mm	4 mm	2347 r.p.m	6 - 8 bar	40 L / dk.	6630 x 1340 x 1440 735 kg

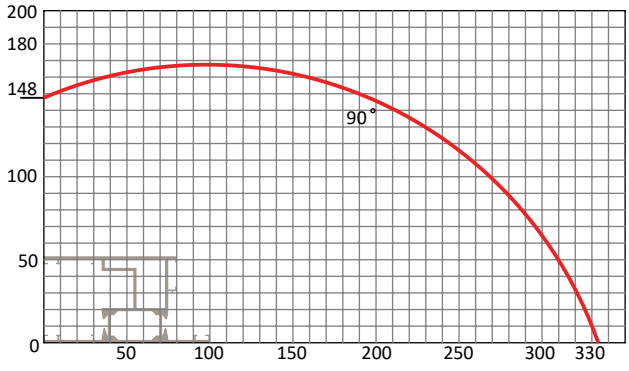




Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.

DELTA DT

Diş Açma Özellikli Otomatik Alttan Çıkma Testereli Profil Dilimleme Makinesi Ø 500 mm

PROFİL YÜKSEKLİĞİ - DELİK - KILAVUZ MESAFE GRAFİĞİ

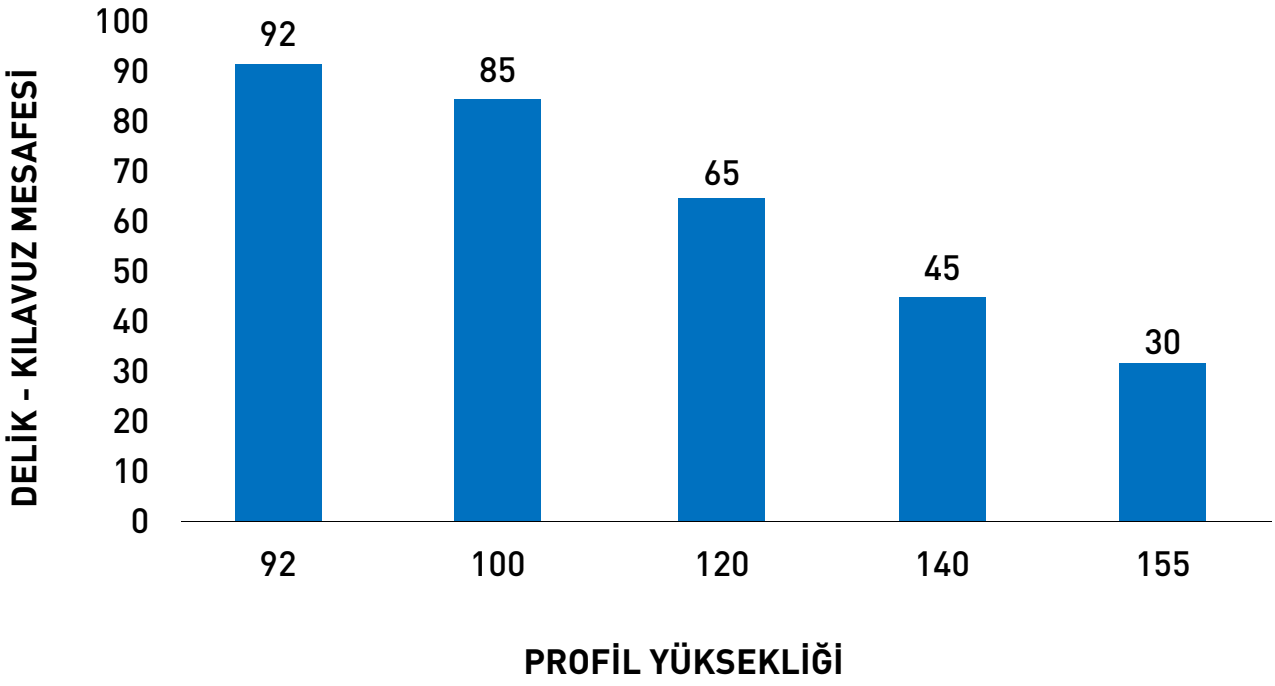

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.