GARNET Mini D

Kompakt İşleme Merkezi (4 eksen)

ÜRÜN WEB LİNK



ÖZELLİKLER

Kompakt işleme merkezi, alüminyum ve plastik profillerin 3 yüzeyinde, parametrik programlanan şablonlar ile, kilit yeri, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvası ve kanal açma gibi işlemleri yapmak için geliştirilmiştir. Üzerinde bulunan 4. motoru sayesinde PVC profillerin 45° su tahliye açma imkanı da sunar.

- 10'' Dokunmatik Ekran
- Kolay programlanabilen kullanıcı arayüzü
- Dayamalar ve lazer işaretleme yardımıyla kolay profil konumlama
- 3 farklı yüzeyde birbirinden bağımsız olarak çalışan spindle motorlar

STANDART EKİPMANLAR

- Püskürtme Soğutma sistemi
- Yatay ve dikey pnömatik mengeneler (2 adet üst, 2 adet ön)
- 3 adet 6 mm freze ucu
- Sağ ve sol profil dayama sistemi
- Lazer işaretleme


OPSİYONEL EKİPMANLAR


- 5, 6, 8 ve 10 mm freze uçları
- Servo Kontrol Profil Dayama (Comet GM-Comet Plus)


YouTube


WEB


			(x3)						(x3)			ø D (x3)	H	Z Y X					kg
kW	Hz	(400 V) 3P, N, PE	HP kW	n	Hz	HP kW	n	Hz	HP kW	n	Hz	ø D max.	H	X	Y	Z	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	Brüt Net
13	50 60	17 A	4 3	18000 r.p.m	300	0.55	18000 r.p.m	300	1 0,75	3000 r.p.m	50	13 mm	118 mm	350 mm	150 mm	120 mm	6 - 8 bar	40 L / dk.	1000 kg 800 kg





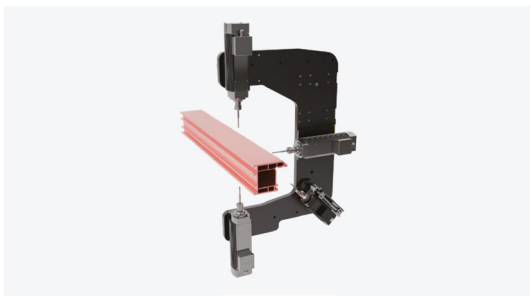

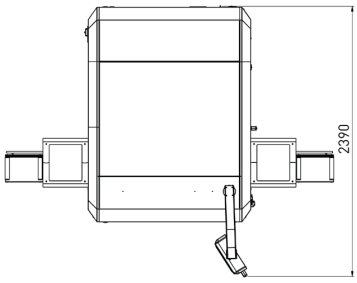

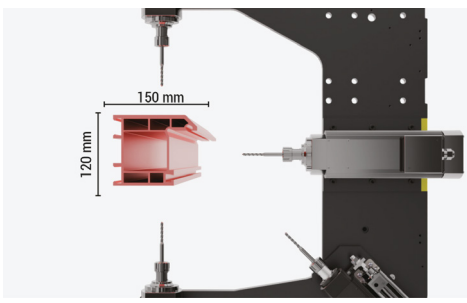

+90 0216 304 20 10 info@ozcelik.com Anadolu Mh. Kanuni Cd. 8, 34956 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

© OZ Machine I Ocak 2025

GARNET Mini D

Kompakt İşleme Merkezi (4 eksen)

özçelik

İŞLEME MESAFELERİ

X Ekseni (Boyuna)	350 mm
Y Ekseni (Yatay)	150 mm
Z Ekseni (Dikey)	120 mm

POZİSYONLAMA HIZI

X Ekseni (Boyuna)	30 m/dk
Y Ekseni (Yatay)	30 m/dk
Z Ekseni (Dikey)	30 m/dk

HAVA

Basınç	6-8 Bar
Hava Tüketimi	40 L / dk

ELEKTRİK

Maksimum güç	13 kW
Voltaj	400V 3P, N, PE
Frekans	50-60 Hz

İŞLEME ÜNİTESİ

Fan Soğutmalı Spindle	3
Maksimum Güç	3 kW
Maksimum Hız	18.000
Takım tutucu	ER 20

PROFİL POZİSYONLAMA

Sağ ve sol profil dayama sistemi	●
Lazer işaretleme	●

PROFİL BAĞLAMA ÖLÇÜLERİ

Xmax / Xmin (Uzunluk)	- / 660 mm
Ymax / Ymin (Genişlik)	150 mm / -
Zmax/ Zmin (Yükseklik)	120 mm / -

KONTROL ÜNİTESİ

Dokunmatik ekran	10”
USB üzerinden iş dosyası aktarımı	●
CAM Programları uyumluluk	○

OPERASYONEL ALAN

Mengeneler, standart adet	4
Otomatik takım soğutma sistemi	●
İşleme alanı için koruyucu kabin	●

● Standart ○ Opsiyon

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.