



| HP kW | n r.p.m | 1~ Hz | I (230 V) | Ø D mm | Ø d mm | s mm | n r.p.m | 45° a x b | I x w x h (mm) |
|----------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|-------------------|
| 1,6 | 3000 | 50 | 4,5 | 250 | 25,5 | 2 | 3000 | 300 x 35 | 740 x 540 x 440 |
| 1,2 | r.p.m | 60 | A | mm | mm | mm | | mm | 27,5 kg |

* Makineler farklı gerilim seviyelerinde üretilmektedir. Akım değerleri gerilim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

* The machines are produced with different levels of voltage. The current values may vary up to the voltage levels. Please contact us for further information.

* Les machines peuvent être fabriquées pour des niveaux variés de tension. Les valeurs de courant peuvent varier en fonction du niveau de tension. Prière nous contacter pour des renseignements détaillés.

* Станки могут быть изготовлены на разных уровнях напряжения. Значения тока могут варьироваться в зависимости от уровня напряжения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь.

* Las máquinas se pueden producir en diferentes niveles de voltaje. Los valores de corriente pueden variar según el nivel de voltaje. Para obtener información más detallada, por favor póngase en contacto.

* يمكن إنتاج الآلات بحسب مستويات جهد مختلفة. قد تختلف قيم التيار الكهربائية حسب مستوى الجهد. يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية.

NOVA

Portatif Radyal Yatarlı Kesim Makinesi
Ø 250 mm

TR ÖZELLİKLER

Alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim işlemleri için kullanılır.



- -45° ve +45° arasında istenen tüm açılarda kesim
- Sağa ve sola 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° sabit açılarda kesim
- 0° ve 45° derece sola eğim açısı
- Lazer ışığı ile hassas ve tutarlı kesim
- Manuel mengene
- Büyük veya geniş iş parçaları için destek cubukları
- Toz torbası
- Titreşimi izole eden ayaklar

Standart Ekipmanlar

- Toz Torbası
- Manuel Mengene
- Lazer Işığı

Opsiyonel Ekipmanlar

- Sehpa
- Ø 250 mm testere

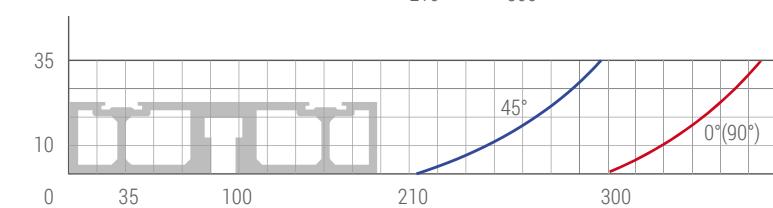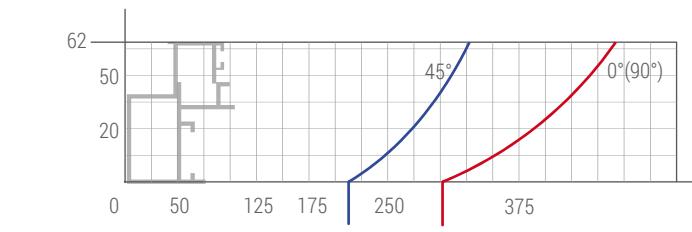

Sliding Compound Miter Saw
Ø 250 mm

EN FEATURES

Used for cutting processes of aluminum, plastic and wooden materials.

- Cutting at any desired angle between -45° and +45°
- 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30°35°, 40°, 45° right and left angle fixing
- Head with ability to tilt left between 0° and 45° (Performs tilt cutting when lower plate is at 0 (Zero) position)
- Laser Guide for accurate cuts
- Screw workpiece clamp
- Length stop kit for wide material support
- Dust bag equipped with a zipper
- Anti vibration foots

Scie portative radiale à onglet à tête inclinante Ø 250 mm

FR PARTICULARITÉS

Destinée à découper les profilés en aluminium, plastique et bois

- Découpage possible à tous les angles de -45° à +45°
- Découpage à des angles fixes de 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30° 35°, 40°, 45° vers la droite et la gauche
- Angle d'inclinaison de 0° et 45° vers la gauche
- Découpage précis et cohérent avec le rayon laser
- Étau manuel
- Barres de butée pour les pièces grandes ou larges à usiner
- Sac à copeaux
- Pieds qui absorbent les vibrations

Портативный радиально-горизонтальный режущий станок Ø 250 мм

RU КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используется для резки алюминиевых, пластиковых и деревянных профилей.

- Резка под любым необходимым углом от -45° и +45°.
- Резка под фиксированным углом 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30° 35°, 40°, 45° вправо и влево.
- Угол уклона влево 0° и 45° градусов
- Точная и последовательная резка с лазерным лучом
- Ручные прижимы
- Опорные стержни для больших или широких рабочих кусков.
- Мешок для сбора пыли
- Ножки, изолирующие вибрацию

Maquina Cortadora Radial Inclinada Portatil Ø 250 mm

ES CARACTERÍSTICAS

Ideal para procesos de corte de perfiles de aluminio, plástico y madera.

- Corte en todos los angulos entre -45° y +45°
- Corte con angulos fijos a derecja y a izquierda en los angulos 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 22,5°, 25°, 30° 35°, 40°, 45°
- El angulo de inclinacion a la izquierda 0° y 45°
- Corte precisa y exacta con luz de laser
- Tornillo de banco manual
- Astiles de sostén para las piezas de trabajo largas y anchas.
- Bolsa de polvo
- Pies que aislan la vibracion

مواصفات

- تستخدم لقطع الألومنيوم والبلاستيك والخشب.
- قطع في جميع الزوايا المطلوبة ما بين -45° و +45°.
- قطع بالزوايا الثابتة 0°، 5°، 10°، 15°، 20°، 22,5°، 25°، 30°، 35°، 40° و 45°.
- زاوية الإملأة إلى اليسار من 0° إلى 45°.
- قطع دقيق ومتناهي مع ضوء الليزر.
- ملزمة بدوية.
- قبيان الدعم لقطع القطع الكبيرة أو الواسعة.
- أرجل مانعة للإهتزاز.

Standard Equipment

- Dust bag
- Screw workpiece clamp
- Laser Guide

Equipement standard

- Sac à copeaux
- Étau manuel
- Rayon laser

Стандартная комплектация

- Мешок для сбора пыли
- Мануальные тиски
- Лазерный луч

Equipamiento estándar

- Bolsa de polvo
- Tornillo de banco manual
- Luz de laser

المعدات القياسية

- حقيبة الغبار
- ملزمة بدوية
- ضوء الليزر

Optional Equipment

- Stand
- Ø 250 mm saw blade

Equipement optionnel

- Établi
- Scie de Ø 250 mm

Дополнительное оборудование

- Столик
- Ø 250 мм пила

Equipamiento opcional

- Sosten
- Sierra de Ø 250 mm

المعدات الاختيارية

- طاولة
- شرفة منشار بقطر 250 مم

