

# SPICA

V Kesim ve 90° Kertme Makinesi



## Özellikler

PVC ve Alüminyum profilleri hassas bir şekilde V kesim, ok şeklinde uç kesim, 45° kesim ve 90° kertme işlemleri için kullanılır.







- Hidro-Pnömatik kesim işlemi
- Profil yapısına göre kesim hızını ayarlama
- Çift el start




## Standart Ekipmanlar

- Ø 500 mm testere (2 ad.)
- Soğutma sistemi
- Pnömatik mengeneli V kesim seti
- Konveyör sağ ve sol (V kesim, 3 m)

## Opsiyonel Ekipmanlar


- Konveyör sağ ve sol (90° kertme, 1.5 m)
- Pnömatik mengeneli 90° kertme seti

											
HP kW	n	Hz	I (400 V)	Ø D	Ø d	s	n	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)	kg
4 3	2900 r.p.m	50	6,6 A	500 mm	30-32 mm	4 mm	2340 r.p.m	6 - 8 bar	55 L / dk.	1165 x 1125 x 1980	540 kg

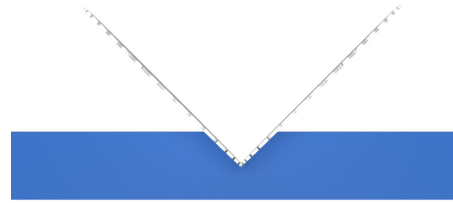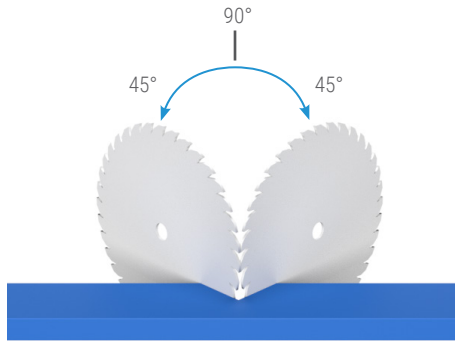


A:140 mm B:230 mm H:250 mm

**V KESİM**




B:230 mm H:250 mm

**90° UÇ KESİM**



B:230 mm C:180 mm H:250 mm

**90° KERTME**



A:140 mm H:250 mm

**45° KESİM**