GALAXY - I

Kopya Freze Makinesi

ÜRÜN WEB LİNK



ÖZELLİKLER

Alüminyum ve plastik profillere kilit, kol yeri, menteşe, ispanyolet yuvaları ve kanal açma işlemleri için kullanılır.

- İşleme uygun kopya tertibatı
- Dayamalar yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
- Pnömatik mengeneler

STANDART EKİPMANLAR


- 5 mm freze ucu (1 adet)
- Soğutma sistemi
- Profil dayama




OPSİYONEL EKİPMANLAR


- Özel kopya tertibatı
- Monofaze sistem
- 8 mm freze ucu


YouTube


WEB


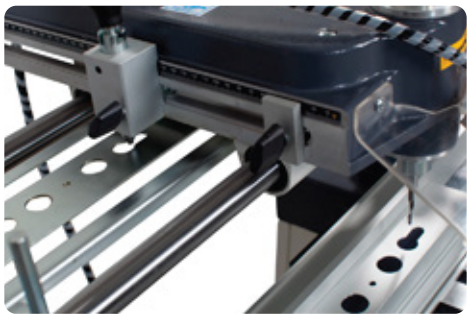








kW	Hz	(400 3P, N, PE	HP kW	n	Hz	ø D	ø d	n (r.p.m)	x	z	y	Hava Basıncı	Hava Tüketimi	l x w x h (mm)
2	50 60	4 A	1,5 1,1	3000 r.p.m	50 60	8 mm	5 mm	11500 14000	250 mm	110 mm	115 mm	6 - 8 bar	5 L / dk.	2540 x 730 x 1450 103 kg

Özçelik Makina ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgileri, haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Tüm ölçüler ve ağırlıklar referans değerlerdir. Ocak 2025 itibariyle geçerlidir.